

# Einbauvarianten/ Variantes de montage

## Ohne Verlängerung /sans prolongement


### Variante 1.1 25 mm Geruchverschluss/ Siphon

Einbauhöhe/ Hauteur d'installation 89 mm

Ablaufleistung/ Débit 30 l/min

Info: Rinnen-Stutzen 25 mm kürzen

Info: Couper le raccord 25 mm




### Variante 1.2 40 mm Geruchverschluss/ Siphon

Einbauhöhe/ Hauteur d'installation 104 mm

Ablaufleistung/ Débit 30 l/min

Info: Rinnen-Stutzen 10 mm kürzen


Info: Couper le raccord 10 mm



### Variante 1.3 50 mm Geruchverschluss/ Siphon

Einbauhöhe/ Hauteur d'installation 113 mm

Ablaufleistung/ Débit 33 l/min



## Mit Verlängerung exzentrisch /avec prolongement excentrique

### Variante 2 50 mm Geruchverschluss/ Siphon


± 3,5 mm

Einbauhöhe/ Hauteur d'installation 135 – 215 mm

Ablaufleistung/ Débit

bei minimaler Einbauhöhe pour un hauteur minimale de montage 135 mm 40 l/min

bei maximaler Einbauhöhe pour une hauteur maximale de montage 215 mm 48 l/min

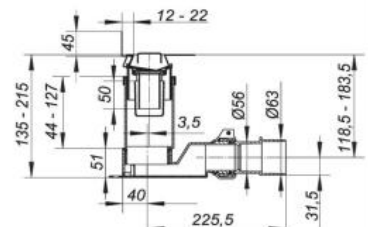

### Variante 3 50 mm Geruchverschluss/ Siphon


± 12,5 mm

Einbauhöhe/ Hauteur d'installation 165 – 218 mm

Ablaufleistung/ Débit

bei minimaler Einbauhöhe pour un hauteur minimale de montage 165 mm 40 l/min

bei maximaler Einbauhöhe pour une hauteur maximale de montage 218 mm 48 l/min

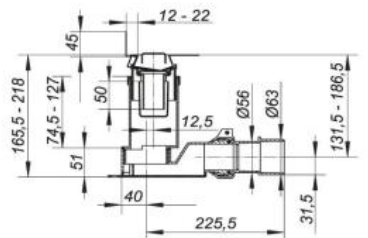

- 12,5 mm Verstell-Möglichkeit der Rinne nach dem Einbetonieren des Ablaufgehäuses PRIMO Plus
- Après le bétonnage d'écoulement PRIMO Plus on a la possibilité d'ajuster le raccord 12,5 mm